

# R557转子总成

## 1500 bar 250 lpm/2500 bar 150 lpm



R557转子总成是一种混凝土表面处理设备，设计用于清除混凝土与钢结构表层。该转子配有2-4个喷嘴用于清除混凝土，在进行表面处理时最多可配置20个喷嘴。

这款液压驱动转子可搭载在557 H、MPA及MPA XL机器人上，并直接安装在机器人进给梁上。通过GUI 7.0控制系统中的专属选项，可确保转子正常运行。




### 产品参数

	1500 BAR - 250 LPM	2500 BAR - 150 LPM
应用	Concrete surface removal	Surface preparation/Scarifying
重量	135kg (297lb)	145kg (319lb)
最大压力	1500Bar	2500Bar
最大流量	250lpm	150lpm
破拆直径	400mm (1ft 3in)	375mm (1ft 2in)
喷嘴数量	4	2-20
喷嘴类型	A	P and T



### 尺寸

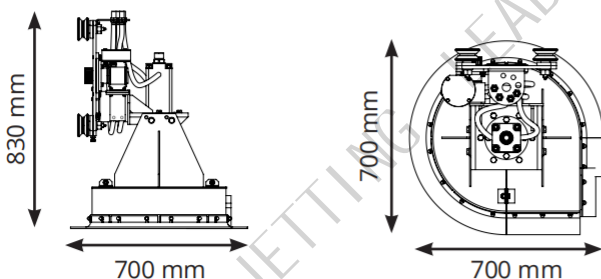

#### 适用于

- 表面处理/铣刨
- 混凝土表面清除