

# R327转子总成

## 3000 bar 40L/1500 bar 100L



R327转子总成是一种混凝土表面处理设备，设计用于清除混凝土与钢结构表层。该转子配有2-4个喷嘴用于清除混凝土，在进行表面处理时最多可配置20个喷嘴。


这款液压驱动转子直接安装在机器人进给梁上，通过GUI 7.0控制系统中的专属选项，可确保转子正常运行。该转子组件配备稳定支撑滑块，能始终保持与作业表面的精准对位。



### 产品参数

	3000 BAR - 40L	1500 BAR - 100L
应用	涂层清除	表面处理-铣刨
重量	50kg (110lb)	50kg (110lb)
最大压力	3000 bar	1500bar
最大流量	40lpm	100lpm
破拆直径	220mm (0ft 7in)	250mm (0ft 9 in)
喷嘴数量	2-20	2-20
喷嘴类型	P	P

### 尺寸

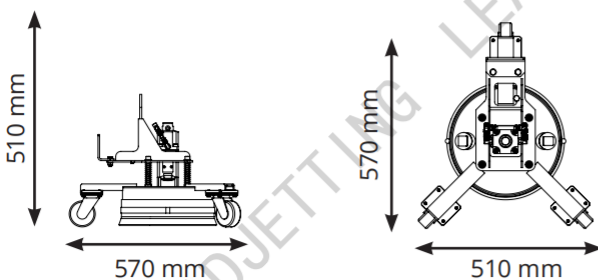

### 适用于

- 表面处理-铣刨
- 涂层清除